Messtechnik I

Verkehrsstau: Wartezeiten verringern!

Normalerweise kennen Sie diese Instrumente aus dem Bau- & Vermessungswesen. Moderne Vermessungsinstrumente lassen sich aber auch im Bereich der Unfallaufnahme einsetzen. Die Kombination moderner Technologien versetzt Sie in die Lage, Aufgaben zu lösen, die bisher nur mit großen Zeit- oder technischem Aufwand durchzuführen waren.

So nutzt zum Beispiel auch die deutsche Polizei geodätische Instrumente zur schnellen und präzisen Aufnahme von Unfallstellen. Die Stauzeiten für die betroffenen Verkehrsteilsnehmer werden stark reduziert. Die Auswertung der gewonnenen Daten kann in Ruhe auf der Dienststelle erfolgen.
Für weitere Informationen zu diesen Instrumenten kontaktieren Sie uns bitte.

Messtechnik II

Million 12 Open
PVC-beschichtetes
Glasfaserbandmaß

30 m =yam-million30
50 m =yam-million50
100 m=yam-million100

Bandanfang B

Stilon
Stahlbandmaß mit
Nylonbeschichtung

20 m=yam-stilon20
30 m=yam-stilon30
50 m=yam-stilon50
100 m=yam-stilon100

Bandanfang B



Glasfaserbandmaße
- inklusive Ersteichung
- CE-Kennzeichnung

20 m, in Kapsel
Best.-Nr. 52740

30 m, in Kapsel
Best.-Nr. 52741

Stahlbandmaß

10 m, in Kapsel
Best.-Nr. 52786

Taschenbandmaß

2 m, in Kapsel
Best.-Nr. 52785

Breitere Ausführung siehe
Seite 52 !!!

RibbonRod
PVC-beschichtetes
Glasfaserrollbandmaß

3 m lang, 6 cm breit
Best.-Nr. ribbonrod3

5 m lang, 6 cm breit
Best.-Nr. ribbonrod5

10 m lang, 6 cm breit
Best.-Nr. ribbonrod10

MiniRod 2 m
Das nylonbeschichtete
Stahlbandmaß lässt sich
ganz aus dem
Kunststoffgehäuse
herausnehmen.

Best.-Nr. yam-minirod2

Geometermaßstab
(Nivellierzollstock)
2 m (7 Glieder)
Best.-Nr. 52750

3 m (10 Glieder)
Best.-Nr. 52751

Gesamtlänge je 37 cm



Gliedermaßstab
(Zollstock)
Kunststoff, schwarz/weiß

1 m Best.-Nr. 52783
2 m Best.-Nr. 52782

Gliedermaßstab
(Zollstock)
Kunststoff, weiß/schwarz

1 m Best.-Nr. 52780
2 m Best.-Nr. 52779



Gliedermaßstab
(Zollstock) 2 m
- weiß-gelbe Teilung

Best.-Nr. 52781

Gliedermaßstab
(Zollstock) 1 m
mit E-Teilung

Best.-Nr. 52780N

Reifenprofillehre
aus Messing

Best.-Nr. 52796

Schieblehre
rostfrei

Best-Nr. 52787

Messtechnik III

Präzisions-Taschenmessschieber

- digital

Best.-Nr. 50619

Neigungswasserwaage 40 cm

Best.-Nr. 50620

Kombiniertes Volt-Ohmmeter

Best.-Nr. 52790

Marschkompass

Best.-Nr. 52760

Elektronische Taschenwaagen

So einfach: 1. Klappdeckel auf / 2. wiegen / 3. Klappdeckel zu

Abmessungen der Gesamtwaage B x T x H 85 x 130 x 25 mm

Model	max. Wägebereich	Ablesbarkeit g	Best.-Nr.
CM 60-2N	60 g	0,01 g	52812
CM 150-1N	150 g	0,1 g	52813
CM 320-1N	320 g	0,1 g	52814
CM 1K1N	1000 g	1 g	52815

Waagen mit größeren Wägebereichen auf Anfrage.

Messtechnik IV

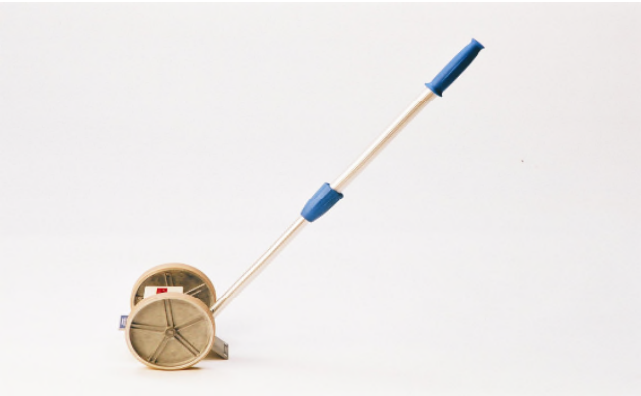

Robustes Messrad

- Meßbereich von 0 – 9.999,99 m
- auch rückwärts zählend
- Nullpunkt-Rückstelltaste
- Zentimeterablesung, deutliche Zahlen
- robustes Zählwerk
- abriebfeste, gummierte Metallräder
- Radumfang 50 cm

Best.-Nr. 52730

Sonderausführung mit **Ganzmetallrädern**

Best.-Nr. 52737S

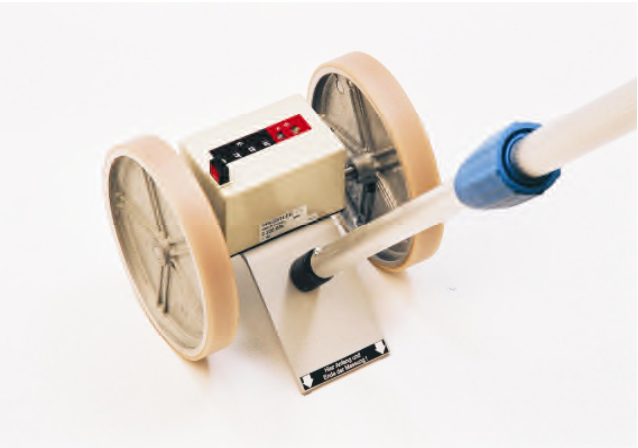

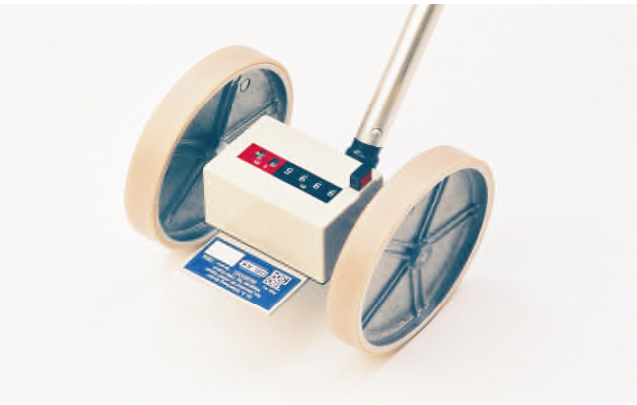

Messrad, wie Best.-Nr. 52730, jedoch mit vom Landesbetrieb für Mess- & Eichwesen NRW (LBME) bestätigter Konformitätserklärung

Best.-Nr. 52730G

Messrad mit Markiervorrichtung

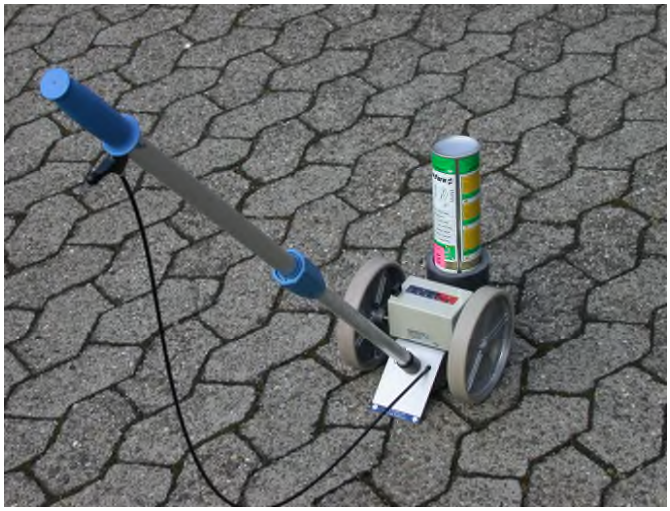

Best.-Nr. 52731

- Ausführung wie Messrad Nr. 52730
- zusätzlich mit Markiervorrichtung zur Aufnahme von Spraydosen (Sprühkreide & Sprühfarbe)
- messen und markieren einer Spur in einem Arbeitsgang

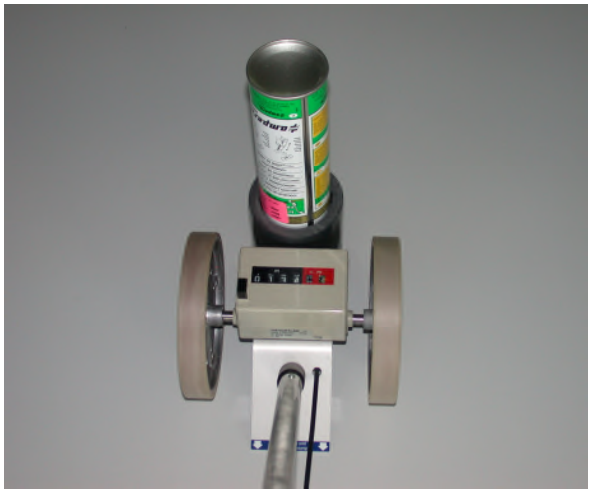

Messtechnik V

Messrad Modell 2000

- Meßbereich von 0 – 9.999,99 m
- auch rückwärts zählend
- Nullpunkt-Rückstellhebel
- Zentimeterablesung, deutliche Zahlen
- robustes Zählwerk
- abnehmbare Teleskop-Führungsstange
- abriebfeste, gummierte Kunststoffräder
- Radumfang 50 cm

Best.-Nr. 52735

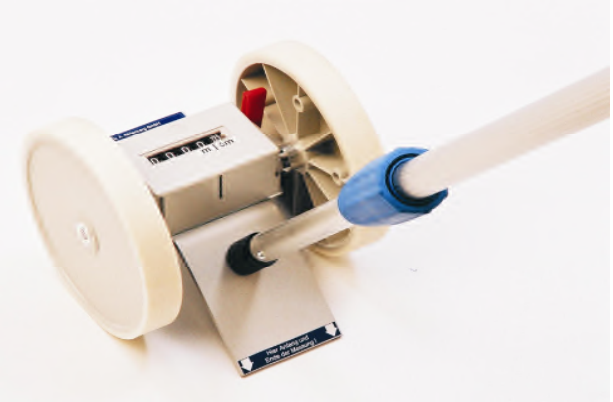

Mini-Messrad

- Meßbereich von 0 – 999,99 m
- auch rückwärts zählend
- Nullpunkt-Rückstellhebel
- Zentimeterablesung, deutliche Zahlen
- robustes Zählwerk
- abnehmbare Teleskop-Führungsstange
- abriebfeste, kunststoffbeschichtete Kunststoffräder
- Radumfang 20 cm

Best.-Nr. 52732

Einrädriges Messrad

- Meßbereich von 0 – 999,98 m
- auch rückwärtszählend
- Nullpunkt-Rückstellhebel
- Zentimeterablesung, deutliche Zahlen
- robustes Zählwerk
- Radumfang 1 m

Best.-Nr. 702111

Einrädriges Messrad geeicht

- EG-Auslandseichung, **ohne Eichprotokoll**

Best.-Nr. 702111G

Koffer für Messrad Nr. 702111

Best.-Nr. 752111

Messtechnik VI

Leica DISTO™

Welches Gerät ist das Richtige für mich?

Funktionen	D110	D2	D210	X310	D3a BT	D410	D510	D810 touch	S910
Distanzmessung	bis zu 60 m	bis zu 60 m	bis zu 80 m	bis zu 120 m	bis zu 100 m	bis zu 150 m	bis zu 200 m	bis zu 200 m	bis zu 300 m
Minimum-/Maximummessung	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Flächen-/Volumenmessung	Flächen-messung	●	●	●	●	●	●	●	●
Dreieck-/Raumwinkelfunktion	○	○	○	●	●	○	●	●	●
Malerfunktion	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Trapezfunktion	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Pythagorasmessung	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Neigungsmessung	○	○	○	360°	±45°	○	360°	360°	360°
Smart Horizontal Mode™	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Geneigte Objekte messen	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Höhentracking	○	○	○	●	○	○	●	●	●
Höhenprofilmessung	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Absteckfunktion	○	a/a	a/a	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b
Subtrahieren/Addieren	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Zielsucher mit 4-fach Zoom	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Kamerafunktion	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Messen im Foto	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Timerfunktion	○	●	○	●	●	●	●	●	●
Personalisierte Favoriten	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Touchscreen	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Kompass	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Punkt zu Punkt Messung	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Intelligente Winkelmessung	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Intelligente Flächenmessung	○	○	○	○	○	○	○	○	●
DXF-Datenerfassung	○	○	○	○	○	○	○	○	●
WLAN Datenübertragung	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Bluetooth Bluetooth SMART	Bluetooth® SMART	○	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth® SMART	Bluetooth® SMART	Bluetooth® SMART

Ausführliche Information zu den einzelnen Modellen auf Anfrage oder unter **www.disto.com** !!!

Messtechnik VII

Messfix-S mit Ausleger

Das ideale Werkzeug zur präzisen Bestimmung von Fahrzeug-höhen. Der Arbeitsbereich liegt zwischen 1,45 m und 5,16 m. Das integrierte Bandmaß verfügt über eine mm/ m-Teilung.

Im Lieferumfang ist eine spezielle Transportschutzhülle enthalten.

Best.-Nr. 6878111

Messfix-S mit zwei Auslegern

- wie vor, jedoch mit **zwei** Auslegern

Best.-Nr. 687811-600

Teleskopmesslatten

Einfaches Ausmessen von Raumhöhen oder zur Verwendung bei Fotodokumentationen.
Die Messlatte lässt sich, durch die integrierte Dosenlibelle, einfach senkrecht ausrichten.
Eine hochwertige, langlebige Messlatte „Made in Germany“.

Vorderseite: E-teilung
Rückseite: mm-Teilung

4 m Bestell-Nr. 344121

5 m Bestell-Nr. 345121

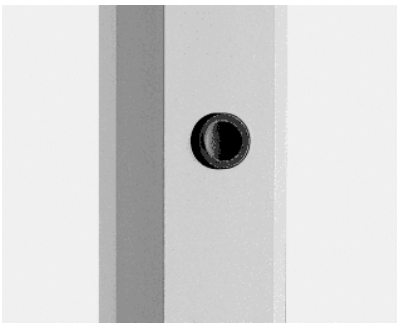

Passendes Schutzetui Nr. 355111

Messtechnik VIII

Zusammensteckbare Fluchtstäbe

	Bestell-Nr.	Länge	Rohrquer-schnitt	Beschichtung	Spitzenform
Stahlrohrfluchtstäbe Lamellensteckverbindung	149 611	2,16 m	24 x 0,8 mm	PVC	
Aluminiumfluchtstäbe	151 611	2,16 m	26 x 1 mm	PVC	A
	151 612	2,16 m	26 x 1 mm	PVC	B
Stahlrohrfluchtstäbe Spitze an jedem Element	126 511	2,16 m	24 x 0,8 mm	PVC	
Teleskopfluchtstäbe	155 211	2 m			A
	155 212	2 m			B

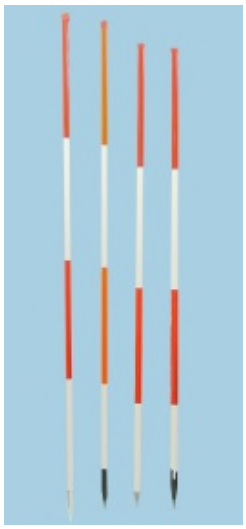

Spitzenformen

A **B** **D** **E**

Transportsäcke

Nr. 156 111 Nr. 160 111

Transportsäcke für zusammensteckbare Fluchtstäbe

Best.-Nr. 156 111
- passend für 6 Teleskopstäbe Nr. 155211, 155212 oder 3 komplette Stäbe Nr. 151611, 151612

Best.-Nr. 160111
- passend für 6 komplette Stäbe Nr. 126511, 149611 oder Nr. 151611, 151612

◄ Schweres Fluchtstabstativ

- Kugelgelenkkopf mit Halteklammer
- Höhe 0,80 – 1,40 m
- Gewicht 3,2 kg

Best.-Nr. 177211

Leichtes Fluchtstabstativ ►

- Kugelgelenkkopf mit Halteklammer
- Höhe 1 m
- Gewicht 1,6 kg

Best.-Nr. 176111

Messtechnik IX

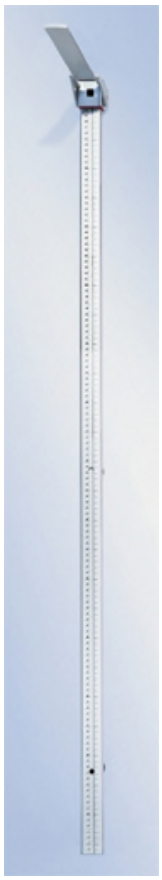

Personenmesslatte zur Wandmontage mit mm-Teilung

Dieser Teleskop-Personenmessstab für die Wandmontage erlaubt milli-metergenaues Arbeiten.

Messbereich:	6 – 200 cm
Teilung:	1 mm
Eigengewicht:	900 g

Best.-Nr. 52770

Personenmesslatte zur Wandmontage mit E-Teilung

Diese Messlatte besteht aus 8 mm starkem Kunststoff, die obere Montageplatte aus Alu ist abgerundet.

Breite:	10 cm
Messbereich:	80 – 220 cm
E-Teilung:	2 cm

Best.-Nr. 52771

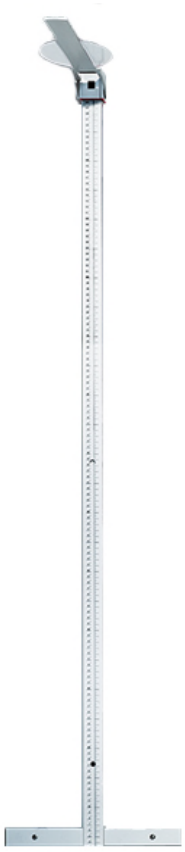

Personenmesslatte zur Wandmontage mit Fersenanschlag

- verbreiteter Messschieber

Messbereich:	6 – 230 cm
Teilung:	1 mm
Eigengewicht:	900 g

Best.-Nr. 52772