



**Robuste und zuverlässige
Etikettendrucker, die speziell für
anspruchsvolle Arbeitsbedingungen im
Außendienst entwickelt wurden**

M210 Etikettendrucker/M211 Etikettendrucker



Maximale Effizienz in Kombination mit höherer Qualität

Profitieren Sie jetzt von vordimensionierten Etiketten und noch mehr Materialien, die sich für die anspruchsvollsten Anforderungen bei der Kennzeichnung direkt vor Ort eignen. Dank der intelligenten und automatischen Formatierungsfunktionen des M210 müssen Sie lediglich eine Etikettenkassette einsetzen, Daten eingeben und schon können Sie drucken.

M210 Etikettendrucker

Artikelnr.	Beschreibung
152260	M210 Etikettendrucker - Kartonverpackung
152262	M210 Etikettendrucker - Kartonverpackung - Russ

Dieser Drucker wird in einer Kartonverpackung mit einer Kurzanleitung und einer Etikettenkassette geliefert.

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
110416	Netzadapter EU - M210
110417	Netzadapter UK - M210
110937	Netzadapter US - M210
150617	Schutztasche für tragbare Drucker - M210
170385	Gürtelklemme - M210
170420	Li-Ion-Akku - M210
170421	Hartschalenkoffer - M210
170424	Multifunktionales Zubehör - M210*
170425	Magnet - M210

*Zum multifunktionalen Zubehör gehören Magnet, Lampe, Ständer, Tragegürtel und Schlaufen. 2 AAA-Akkus erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Druckerspezifikationen

Eigenschaften	
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	203
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	10,00
Farbdruck	Einfarbig
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos & Vorgestanzt
Max. Etikettenbreite (mm)	19,05
Max. Drucklänge (mm)	914,40
Empfohlene Druckmenge / Tag	100
Stand-Alone Druck (ohne PC-Anschluss)	Stand-Alone
Anschlussoptionen	Keine
Barcode-Typ	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR Code
Symbolkategorien	Pfeile, Datenkommunikation, Elektrik, Haushaltselektronik, Verschiedenes, Warnung
Geräte Daten	
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Gewicht (kg)	0,75
Tastatur	ABC
Display	LCD-Schwarzweiß-Bildschirm
Schneidvorrichtung	Manuelle Auslösung mit einer Hand Gerader Schnitt Mit Etikettenaufbewahrung
Gewährleistung	2 Jahre





Gestalten. Vorschau anzeigen. Drucken.

Alles auf Ihrem Smartphone.

Gestalten, Vorschau anzeigen und drucken - alles auf Ihrem Smartphone. Der einfache und intuitive M211 wurde speziell für Arbeitsumgebungen entwickelt. Er kann einen ganzen Tag lang mit einer vollen Akkuladung betrieben werden und ist fall-, quetsch- und stoßbeständig.

M211 Etikettendrucker

Artikelnr.	Beschreibung
170381	M211 Drucker - EMEA

Dieser Drucker wird in einer Kartonverpackung mit M21-750-499 Etikettenkassette, Netzkabel mit EU-, UK- und US-Stecker und einer Kurzanleitung geliefert.

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
170385	M211 Gürtelklemme
170386	M211 Hartschalenkoffer
170387	M211 Powerbank
170388	M211 AC-Wandadapter EMEA
170425	M211 Magnet



Druckerspezifikationen

Eigenschaften	
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	203
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	15,24
Farbdruck	Einfarbig
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos & Vorgestanzt
Max. Etikettenbreite (mm)	19,05
Max. Drucklänge (mm)	914,40
Empfohlene Druckmenge / Tag	100
Stand-Alone Druck (ohne PC-Anschluss)	Mobilgerät angeschlossen
Anschlussoptionen	Bluetooth® 5 Low Energy (Klasse II)
Software-Kompatibilität	App Express-Etiketten
Unterstützte Smartphones und Tablets	Android-Geräte mit Android OS 5+ iPhone 5s oder neuer mit iOS 10+
Barcode-Typ	Über 20 Barcode-Typen, darunter QR und Datamatrix, verfügbar mit der App „Express-Etiketten“.
Integrierte Symbole	In der App „Express-Etiketten“ sind über 1.400 Symbole in 18 Kategorien verfügbar.
Gerätedaten	
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Gewicht (kg)	0,54
Bildschirmanzeigen	LED-Leuchtsymbole signalisieren den Verbindungsstatus, die Akkuanzeige und Fehlermeldungen.
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter Mit Etikettenaufbewahrung
Gewährleistung	2 Jahre
Falltest	Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 Meter Quetschbeständig mit einem Gewicht von 115 kg Stoßfest gemäß Militärstandard



Laden Sie die App Express-Etiketten herunter: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

PermaSleeve PS Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung (B-342)

Industrietaugliche Schrumpfschläuche gemäß Militärstandard sind die ultimative Wahl, wenn es um Kennzeichnungsbeständigkeit und gute Optik geht. Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 eignen sich zur passgenauen Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln. Sie sind flammhemmend und verblassen nicht. Temperaturbereich: -55 °C bis 135 °C. RoHS-konform, UL-Zulassung.

Erfüllt die Normen: Getestet nach:
 SSAE-AS-23053/5 ASTM E162
 SAE-AS-81531 ASTM E662
 MIL-STD-202

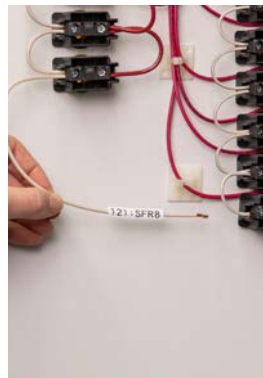



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)
B-342: Wärmeschrumpfendes Polyolefin							
⊙	M21-125-C-342-YL	Schwarz auf Gelb	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Schwarz auf Gelb	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Schwarz auf Gelb	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Schwarz auf Gelb	16,38	2,13	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342	Schwarz auf Weiß	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Schwarz auf Weiß	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Schwarz auf Weiß	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Schwarz auf Weiß	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Wasserlösliche Paprietiketten (B-403)

Dieses Material eignet sich ideal für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern durch eine vorübergehende Kennzeichnung. Der druckempfindliche Klebstoff ermöglicht das schnelle und einfache Anbringen. Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Rollenlänge (m)	Etiketten pro Rolle
B-403: Papier					
⊙	M21-500-403	Schwarz auf Weiß	12,70	7,62	1
⊙	M21-750-403	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40	1



Etikettenerstellung ganz einfach durch Tippen.

Seien Sie mobil und erhalten Sie mehr Optionen mit der App „Express-Etiketten“.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



BradyGrip bedruckbares Klettband (B-414)

Das BradyGrip bedruckbare Klettband ist eine einzigartige Lösung, mit der Kennzeichnungen einfach gedruckt und auf Kabelbündeln angebracht werden können. Eine griffige Rückseite erleichtert das Ablösen oder Versetzen, ganz ohne kostenaufwändige Nacharbeit.

Drucken und anbringen – ganz einfach.





Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Empfohlene Velcro® One-Wrap® Größen zur Verwendung mit BradyGrip™ (mm)	Etiketten pro Rolle
B-414: Polyester						
⊙	M21-250-414	Schwarz auf Weiß	6,35	3,048	10 - 13	1
⊙	M21-500-414	Schwarz auf Weiß	12,70	3,048	13 - 16	1
⊙	M21-750-414	Schwarz auf Weiß	19,05	3,048	20 - 50	1

Selbstlaminiierende Vinyletiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung (B-427)

Die Etiketten verfügen über einen transparenten, nicht bedruckbaren Bereich, der um den Druckbereich gewickelt wird, um den Text zu schützen.

Das Vinylmaterial bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öl, Fett, Schmutz und Wasser.

Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C.
UL-Zulassung.



Bestell- Diagramm	bezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle	Max. Kabeldurchmesser (mm)
B-427: Selbstlaminiierendes Vinyl									
▷	M21-11-427	Schwarz auf Weiß	12,70	–	19,05	–	9,53	150	5,05
▷	M21-18-427	Schwarz auf Weiß	25,40	–	19,05	–	9,53	121	5,05
▲	M21-750-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	19,05	4,30	–	9,53	–	1	3,00
▲	M21-1000-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	4,30	–	9,53	–	1	5,10
▲	M21-1250-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	31,75	4,30	–	12,70	–	1	5,70
▲	M21-1500-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	38,10	4,30	–	12,70	–	1	8,10

Für den Innen- und Außenbereich geeignete Vinyletiketten für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie Lean/5S-Anwendungen (B-595)

Das Vinyl-Endlosmaterial eignet sich ideal für Lean/5S-Etiketten, Rohrmarkierer und die Kennzeichnung von Maschinen, Geräten und Produktionsbereichen.

Diese Etiketten bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel. Dauerhafter Klebstoff, sehr biegsam, für raue Oberflächen und den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- 8–10 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich*
- Temperaturbereich: –40 °C bis 82 °C




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-595: Vinyl					
⊙	M21-250-595-YL	Schwarz auf Gelb	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Schwarz auf Gelb	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Schwarz auf Gelb	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Schwarz auf Gelb	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GY	Schwarz auf Grau	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Schwarz auf Grau	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Schwarz auf Grau	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Schwarz auf Orange	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Schwarz auf Orange	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Schwarz auf Orange	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Schwarz auf Weiß	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Weiß auf Blau	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Weiß auf Blau	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Weiß auf Blau	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Weiß auf Braun	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Weiß auf Braun	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Weiß auf Braun	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Weiß auf Grün	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Weiß auf Grün	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Weiß auf Grün	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Weiß auf Lila	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Weiß auf Lila	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Weiß auf Lila	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Weiß auf Rot	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Weiß auf Rot	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Weiß auf Rot	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Weiß auf Schwarz	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Weiß auf Schwarz	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Weiß auf Schwarz	19,05	6,40	1

* Die durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Anwenders bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Beständigkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinyletiketten. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen.

Klebestreifen für Klemmblöcke (B-499)

Schmale Endlosstreifen aus Nylongewebe für die Ausrichtung auf Klemmblöcke. Der Klemmblock-Modus des Druckers ermöglicht die Angabe von benutzerdefinierten Abständen.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-499: Nylongewebe					
	M21-375-499-TB	Schwarz auf Weiß	9,53	4,88	1
	M21-500-499-TB	Schwarz auf Weiß	12,70	4,88	1

Etiketten aus Nylongewebe für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung (B-499)

Die äußerst biegsamen Etiketten können um Leitungen und Kabel gewickelt werden und passen sich perfekt an stark gekrümmte Oberflächen an.

Im Kabelkennzeichnungsmodus wird der Text automatisch auf dem Etikett wiederholt. Im Fahnenmodus können Etikettenfahnen erstellt werden.

Vordimensionierte Etiketten sorgen dafür, dass alle Etiketten eine einheitliche Größe aufweisen.





Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
B-499: Nylongewebe						
	M21-375-499	Schwarz auf Weiß	9,53	4,88	–	1
	M21-500-499	Schwarz auf Weiß	12,70	4,88	–	1
	M21-750-499	Schwarz auf Weiß	19,05	4,88	–	1
	M21-11-499	Schwarz auf Weiß	19,05	–	12,70	140
	M21-131-499	Schwarz auf Weiß	25,40	–	12,70	121
	M21-18-499	Schwarz auf Weiß	25,40	–	19,05	121
	M21-136-499	Schwarz auf Weiß	38,10	–	19,05	91
	M21-137-499	Schwarz auf Weiß	50,80	–	19,05	73

Repositionierbares Vinyl (B-581)

Beste Wahl für die Kennzeichnung im Innenbereich, wenn ein häufiges Ablösen erforderlich ist, beispielsweise an Regalen. Dank des Spezialklebstoffs können die Etiketten problemlos abgelöst und an einer anderen Stelle wieder angebracht werden.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Rollenlänge (m)	Etiketten pro Rolle
B-581: Vinyl					
	M21-500-581-WT	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40	1
	M21-750-581-WT	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40	1

Polyesteretiketten für die Kennzeichnung von Komponenten in Schalttafeln und allgemeine Kennzeichnungszwecke (B-423, B-430 und B-488)

- B-423: weißer, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff
- B-430: transparenter, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff
- B-488: lösungsmittelbeständiger, weißer, matter Polyester mit dauerhaftem Klebstoff




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
B-423: Polyester						
⊙	M21-250-423	Schwarz auf Weiß	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-423	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-423	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-423	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40	–	1
▲	M21-7-423	Schwarz auf Weiß	19,05	–	12,70	140
▲	M21-17-423	Schwarz auf Weiß	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-423	Schwarz auf Weiß	25,40	–	19,05	121
▲	M21-30-423	Schwarz auf Weiß	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-423	Schwarz auf Weiß	50,80	–	19,05	73
B-430: Polyester						
⊙	M21-250-430	Schwarz auf Transparent	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-430	Schwarz auf Transparent	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-430	Schwarz auf Transparent	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-430	Schwarz auf Transparent	19,05	6,40	–	1
⊙	M21-250-430-WT-CL	Weiß auf Transparent	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Weiß auf Transparent	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Weiß auf Transparent	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Weiß auf Transparent	19,05	6,40	–	1
B-488: Polyester						
⊙	M21-375-488	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-488	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-488	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40	–	1



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf www.bradyeurope.com zum Herunterladen verfügbar.

Suchen Sie nach: EUR-M-435-GE



Y3796046

Ihr Brady Fachhändler



Zeichentechnik Rosenbaum GmbH & Co. KG

Am Zehnthof 52
45307 Essen

Tel.: +49 201 2789-0
Fax: +49 201 2789-145
E-Mail: info@ztrb.de



© 2022 Brady Worldwide Inc. Alle Rechte vorbehalten.

www.rosenbaum-kennzeichnung.de