

## Aderkennzeichnung Ringmarkierer PA

Eine geschlossene, sichere, flexible Markiererhülse wird über den Draht geschoben bevor dieser angeschlossen wird. Durch ein spezielles Balgprofil reicht der Aderdurchmesser von 1,3 - 16 mm. Diese Ringmarkierer gibt es in 10 Farben nach dem internationalen Farbcode mit dem Aufdruck von alphanumerischen Zeichen und Sonderzeichen. Standardfarbe ist gelb.

Spezifikation	PA
Material:	Weich-PVC, kadmium- und silikonfrei
Temperaturbereich:	-30° bis +60° C
Beständig gegen:	chemische Stoffe und Gammastrahlen
Flammbarkeit:	gemäß UL94-VO, selbstverlöschend
Einsatz:	Innenanwendung ohne Sonnenlichteinwirkung



**Mindestbestellwert: 120,- €!**

### Verpackungseinheit: Rolle

Bestell-Nr.	Kabel-			Markierer /	
	Markierer- breite mm	Kabel-Ø mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	VPE	VPE
PA02/3GS-R#	3	1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	Rolle	1000
PA1/3GS-R#	3	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	Rolle	1000


# = Zeichen

### Verpackungseinheit: Schmalrolle



Bestell-Nr.	Kabel-			Markierer /	
	Markierer- breite mm	Kabel-Ø mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	VPE	VPE
PA02/3GS-S#	3	1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	Schmalrolle	500
PA1/3GS-S#	3	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	Schmalrolle	500
PA2/4GS-S#	4	4,0 - 10,0	2,5 - 16,0	Schmalrolle	250

# = Zeichen


Bestell-Beispiel  
**PA02/3GS-B#**

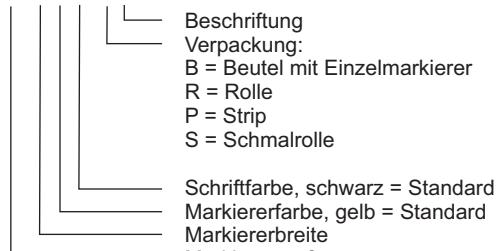

weitere Markiererfarben auf Anfrage!



## Aderkennzeichnung Ringmarkierer PA

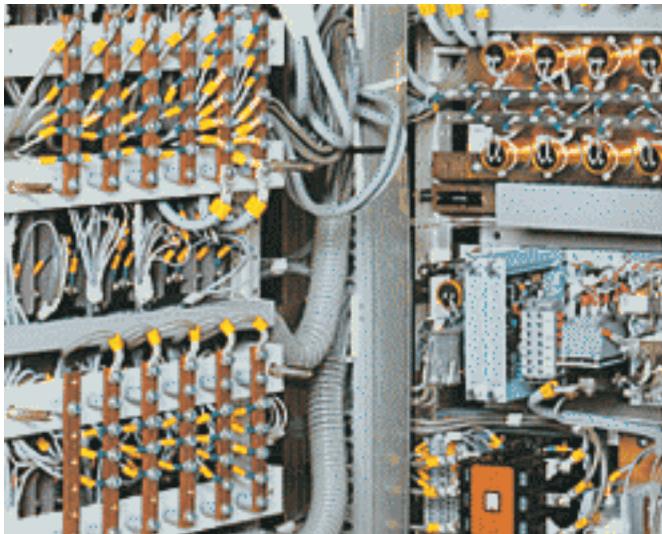

Mindestbestellwert: 120,- €!



Verpackungseinheiten

Verpackungseinheit: **Beutel** mit Einzelmarkierer

Bestell-Nr.	Markierer- breite mm	Kabel-Ø mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Kabel-	
				VPE	Markierer/ VPE
PA02/3GS-B#	3	1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	Beutel *	200
PA1/3GS-B#	3	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	Beutel *	200
PA2/4GS-B#	4	4,0 - 10,0	2,5 - 16,0	Beutel *	100
PA3/6GS-B#	6	8,0 - 16,0	16,0 - 70,0	Beutel *	20

# = Zeichen

\*) Beutel mit Einzelmarkierer

Verpackungseinheit: **Strip**

Bestell-Nr.	Markierer- breite mm	Kabel-Ø mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Kabel-	
				VPE	Markierer / VPE
PA02/3GS-P#	3	1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	Strip *	250
PA1/3GS-P#	3	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	Strip *	250

# = Zeichen

\*) 5 Strip je 50 Markierer

### Montagewerkzeuge

Konisch geformter Montagestab aus rostfreiem Stahl mit Längsbohrung am stärkeren Ende erleichtert die Kennzeichnung auch von abisolierten Leitern.

Bestell-Nr.	Länge mm	Bohrung Ø mm	Ø Ende mm	Ø Spitze mm
PAD-3M	100	2,5	3,1	1,8
PAD-4M	100	3,5	4,2	2,5

