

Kabelkennzeichnung


Selbstlaminierende Markierer auf Bogen

Selbstlaminierende Kabelmarkierer

für die einfache und schnelle Kennzeichnung von Drähten und Kabeln. Eine saubere, schnelle Beschriftung mit optimalem Schutz. Leicht zu beschriften mit Bleistift, Schreibmaschinen und dokumentenechten Kugelschreibern.



Bitte achten Sie auf lichtechte Beschriftung.

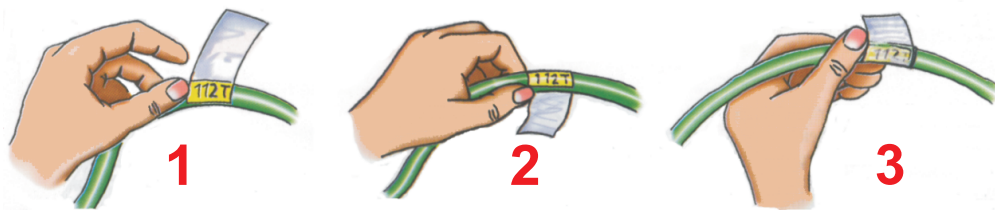

Das Prinzip selbstlaminierender Markierer:


1. Den Markierer mit dem Schriftfeld an das Kabel andrücken.
2. Den Markierer um das Kabel wickeln.
3. Transparenten Schutzteil über das beschriftete Schriftfeld wickeln.

Kabelmarkierer auf Bogen



Bestell-Nr.	Markiererbreite mm	Markiereriänge mm	Schriftfeldhöhe mm	Markierer / Bogen	Max. Kabel-Ø mm
BK-3823	23	38	10	40	7
BK-7515	15	75	25	30	14
BK-7523	23	75	25	20	14
BK-7546	46	75	25	10	14
BK-15023	23	150	25	10	38
BK-15046	46	150	25	5	38
BK-23025	25	230	25	6	63
BK-23050	50	230	25	3	63

Bogenformat 150 x 230 mm

Spezifikation	BK
Material:	MC126 Vinyl 0,08 mm, weißes Schriftfeld
Temperaturbereich:	-20° bis +120° C
Beständig gegen:	Wasser, Alkohol, Reinigungsmittel, Benzin, Motoröl
Beschriftbar:	Graphitstift
Einsatz:	Innenbereich

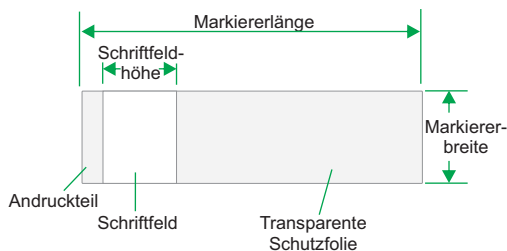

Tel 0201/27 89-0 * Fax 0201/27 89-145 * Email info@ztrb.de



Kabelkennzeichnung Selbstlaminierende Markierer in Taschenpackungen

Kabelmarkierer in Taschenpackungen


Für die Kennzeichnung vor Ort. Das handliche Format paßt in die Tasche oder in den Werkzeugkoffer des Monteurs.



Bestell-Nr.	Markierer- breite mm	Markierer- länge mm	Schrift- feldhöhe mm	Markierer / Packung	Max. Kabel Ø mm
TPK-50	25	50	15	90	9
TPK-75	25	75	25	60	14
TPK-150	25	150	25	30	38
TPK-230	25	230	25	30	63

Spezifikation TPK

Material: MC126 Vinyl 0,08 mm, weißes Schriftfeld
 Temperaturbereich: -20° bis +120° C
 Beständig gegen: Wasser, Alkohol, Reinigungsmittel, Benzin, Motoröl
 Beschriftbar: Grafitstift
 Einsatz: Innenbereich


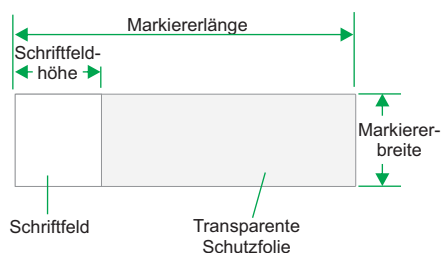


Bitte achten Sie auf lichtechte Beschriftung.

Beschriftungsstifte



Bestell-Nr.	Stiftart
8008	Graphitstift



Kabelkennzeichnung Selbstlaminierende Markierer auf Bogen für Laserdrucker

Selbstlaminierende Kabelmarkierer auf DIN A4-Bogen

Die Kabelmarkierer bestehen aus einer hochwertigen, transparenten Polyesterfolie, die mit einem weißen, opaken Beschriftungsfeld ausgestattet ist. Das Ergebnis ist eine saubere, kontrastreiche Beschriftung.


Vorteile sind:

- Stapelverarbeitbar
- Symmetrisches Layout
- Markierer leicht abnehmbar





Bestell-Nr.	Markierer- breite mm	Markierer- höhe mm	Markierer / Bogen	Schrift- feldhöhe mm	Markierer/ Reihe	Max. Kabel- außen Ø	Perfo- ration
CSL-02713PW	12,50	26,7	160	6,0	16	3	-
CSL-03418PW	18,18	33,9	88	8,5	11	5	-
CSL-03425PW	25,00	33,9	64	12,7	8	5	-
CSL-05525PW	25,00	55,0	40	12,7	8	11	1
CSL-06925PW	25,00	69,0	32	17,0	8	14	1+2
CSL-06933PW	33,33	69,0	24	22,0	6	13	1+2
CSL-09333PW	33,33	93,0	18	25,4	6	19	1+2
CSL-14033PW	33,33	140,0	12	25,4	6	34	1+2

Spezifikation	CSL
Material:	MC212, Polyester transparent 0,025 mm, selbstklebend, weißes Schriftfeld
Temperaturbereich:	-30° bis +120° C
Beständig gegen:	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger
Beschriftbar mit:	Laserdrucker

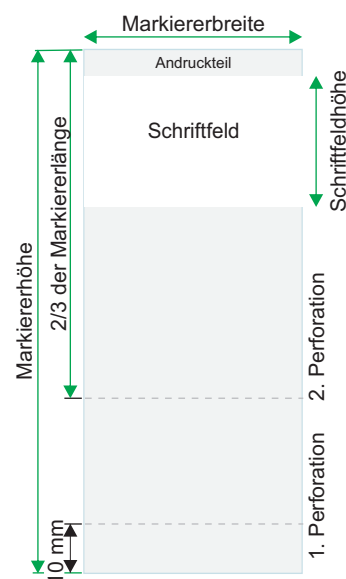

Bitte testen Sie die Bogen auf einwandfreie Funktion in Ihrem Laserdrucker. Nutzen Sie den geraden Materialdurchlauf. Nicht alle Laserdrucker sind hierfür geeignet!





Kabelkennzeichnung

Selbstlaminierende Markierer auf Bogen für Laser- und InkJet-Drucker

DIN A4 Bögen selbstlaminierende Etiketten für Laser- und InkJet-Drucker mit spezieller Oberflächenbeschichtung.

Diese selbstlaminierenden Kabelmarkierer sind auch mit farbigem Schriftfeld erhältlich.




Bestell-Nr.	Markierer- breite mm	Markierer- höhe mm	Markierer / Bogen	Schrift- feldhöhe mm	Markierer / Reihe	Max. Kabel- außen Ø mm	Schrift- feld- farbe	VPE
S050X075YAJ	12,70	19,05	169	6,35	13	4,00	weiß	5.000
S050X125YAJ	12,70	31,75	104	9,65	13	7,10	weiß	5.000
S050X150YAJ	12,70	38,10	78	12,70	13	8,10	weiß	5.000
S100X075YAJ	25,40	19,05	91	6,35	7	4,00	weiß	2.500
S100X125YAJ	25,40	31,75	56	9,65	7	7,10	weiß	2.500
S100X150YAJ	25,40	38,10	42	12,70	7	8,10	weiß	2.500
S100X225YAJ	25,40	57,15	32	19,05	8	12,20	weiß	1.000
S100X400YAJ	25,40	101,60	14	25,40	7	24,10	weiß	1.000
S200X225YAJ	50,80	57,15	16	19,05	4	12,20	weiß	1.000
S200X400YAJ	50,80	101,60	8	25,40	4	24,10	weiß	1.000
S200X650YAJ	50,80	165,10	4	38,10	4	40,40	weiß	500
S100X150YIJ	25,40	38,10	42	12,70	7	8,10	gelb	2.500
S100X225YIJ	25,40	57,15	32	19,05	8	12,20	gelb	1.000
S100X150YBJ	25,40	38,10	42	12,70	7	8,10	blau	2.500
S100X225YBJ	25,40	57,15	32	19,05	8	12,20	blau	1.000
S100X150YDJ	25,40	38,10	42	12,70	7	8,10	grün	2.500
S100X225YDJ	25,40	57,15	32	19,05	8	12,20	grün	1.000
S100X150YHJ	25,40	38,10	42	12,70	7	8,10	rot	2.500
S100X225YHJ	25,40	57,15	32	19,05	8	12,20	rot	1.000

Bogengröße: 215,9 x 279,4 mm (Letter A)

Spezifikation	S
Material	Polyester 0,025 mm, selbstklebend, weißes Schriftfeld
Temperaturbereich	-54° bis +107°C
Min. Anwendungstemperatur	+10°C
Beständig gegen	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger
Beschriftbar	Laserdrucker, InkJet-Drucker
Einsatzbereich	Innen- und Außenanwendungen
Zulassung	UL 969, CSA



Bitte testen Sie die Bogen auf einwandfreie Funktion in Ihrem Laserdrucker. Nutzen Sie den geraden Materialdurchlauf. Nicht alle Laserdrucker sind hierfür geeignet!



Kabelkennzeichnung

Selbstlaminierende Markierer auf Rolle für Thermotransferdrucker

Selbstlaminierende Kabelmarkierer THPR

für die einfache und schnelle Kennzeichnung von Drähten und Kabeln. Konfektioniert für die Beschriftung im Thermotransferdruck.

Eine saubere und schnelle Beschriftung mit optimalem Schutz.

Sie suchen den Artikel passend für Ihren Drucker ? Einfach Ihr Druckermode, gewünschtes Format und Menge angeben, wir melden uns bei Ihnen.

Sie haben spezielle Größen und wünschen Farbe? Wir fertigen gern nach Ihren Vorgaben.



THPR Übersicht

Bestell-Nr.	Markierer- breite mm A	Markierer- länge mm B	Schrift- feldhöhe mm C	Rapport neben mm D	max. Kabel-Ø mm	Markier- er / Reihe	Markierer / Rolle	Rollen- breite mm
THPR-24-20-5	19,05	25,4	9,6	19,05	7,1	5	5000	101
THPR-38-13-5	12,7	38,1	12,7	12,7	8,1	8	5000	108
THPR-38-25-2.5	25,4	38,1	25,4	25,4	8,1	4	2500	108
THPR-38-25-5	25,4	38,1	25,4	25,4	8,1	4	5000	108
THPR-38-50-5	50,8	38,1	12,7	50,8	8,1	2	5000	108
THPR-62-25-2.5	25,4	62	25,4	25,4	11,6	4	2500	108
THPR-100-25-2.5	25,4	100,1	25,4	25,4	23,8	4	2500	108
THPR-100-50-1	50,8	101,6	50,8	50,8	23,8	2	1000	108

Spezifikation

THPR

Material: MC0640, transparent glänzend Vinyl ≈0,1 mm, selbstklebend, weiß

Schriftfeld Temperaturbereich: MC0640: -80° bis +110° C

Beständig gegen: Schmutz, Wasser, Alkohol, Öle



Brennbarkeit: selbstverlöschend

Beschriftbar mit: Thermotransferdrucker

Empfohlenes Farbband: TTB-TRZ-110; TTB-TRZI-110

Einsatz: MC0640: Outdoor-Material 7 Jahre Aussenanwendung (mitteleuropäische Bedingungen)


Folie entspricht den aktuellen REACH und RoHS-Anforderungen. UL/cUL-Zulassung gemäß Artikeletikett.

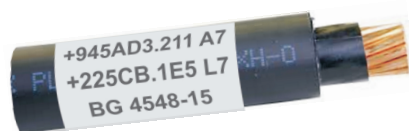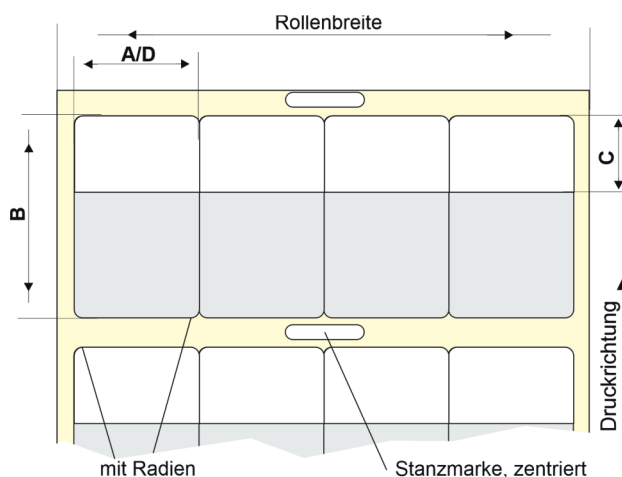

Thermotransferdrucker finden Sie in Katalog unter J



Tel 0201/27 89-0 * Fax 0201/27 89-145 * Email info@ztrb.de



Kabelkennzeichnung

PosMark, selbstlaminierende Markierer auf Rolle für Thermotransferdrucker

PosMark,


der selbstlaminierende Markierer mit dem Dreh. Der PosMark wird wie ein bekannter selbstlaminierender Markierer mit einem Thermotransferdrucker bedruckt und um das Kabel gewickelt. Die Besonderheit ist, dass nach der Montage, der Markierer in der Position verändert werden kann.

Das Schriftfeld kann nachträglich so gedreht werden, dass es von der gewünschten Sichtrichtung lesbar ist. Auch kann der Markierer entlang des Kabels neu positioniert werden.

Der spezielle Klebstoff sichert eine unbeabsichtigte Verschiebung des Markierers, auch bei Vibrationen.

Ideal ist der Einsatz bei hoher Dichte der Kabel in der Netzwerk- und Schaltschrank-Verkabelung.

Der PosMark spart Zeit bei der Kennzeichnung, Installation und vor allem Kosten im Service- und Supportfall. Die Kennzeichnung wird für jeden Betrachter lesbar!

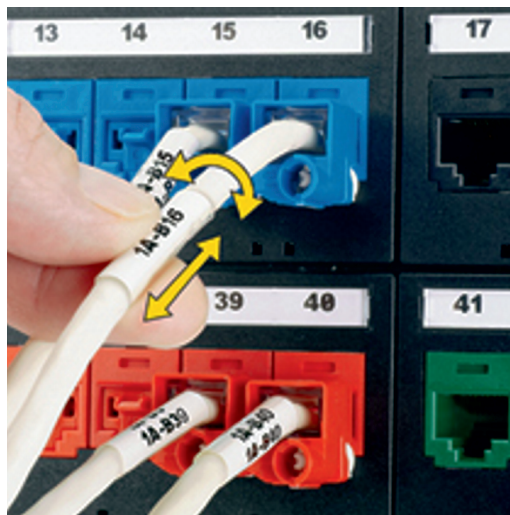

Vorteil: Nachträglich positionierbar !

Bestell-Nr.	Markierer- breite mm A	Markierer- länge mm B	Schrift- feldhöhe mm C	Rapport neben mm D	Rapport unten mm E	max. Kabel-Ø mm	Markierer/ Reihe	Markierer/ Rolle	Rollen- breite mm
PMT- 19-25-2.5	25,4	19,05	6,35	25,4	31,8	4,6	4	2500	108
PMT- 31-25-2.5	25,4	31,75	9,65	25,4	45,7	5,6	4	2500	108
PMT- 38-25-2.5	25,4	38,1	12,7	25,4	45,7	7,1	4	2500	108
PMT- 57-25-2.5	25,4	57,15	19,05	25,4	72	9,9	4	2500	108
PMT- 57-50-1	50,8	57,15	19,05	50,8	72	9,9	2	1000	108
PMT-100-25-1	25,4	101,6	25,4	25,4	108	24,1	4	1000	108
PMT-100-50-1	50,8	101,6	25,4	50,9	108	24,1	2	1000	108



Funktion:

Nach dem Umwickeln, den Markierer leicht drücken und in der Wickelrichtung weiter drehen. Jetzt bricht das Oberteil von der Basis und kann verdreht und verschoben werden.

Spezifikation

PMT

Material: MC201, Vinyl 0,08 mm, selbstklebend, weißes Schriftfeld
 Temperaturbereich: -40° bis +66° C
 Beständig gegen: Schmutz, Wasser, Alkohol, Öle
 Beschriftbar mit: Thermotransferdrucker
 Empfohlenes Farbband: TTB-TRZ-110, TTB-203Y-110, TTB-RI-110
 Einsatz: Innenanwendungen