

Anlagen- & Gerätekenzeichnung

Gewebe-Etiketten auf Karte, Bogen

Etiketten auf Karte und Bogen

aus gelbem Gewebe zur Handbeschriftung für den Einsatz zur Bauteile- und Gerätekenzeichnung, sowie zur sonstigen permanenten und vorübergehenden Kennzeichnung.

Etiketten auf Karte

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Etiketten / Karte
EK 820	80	8	56



Etiketten auf Bogen

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Etiketten/ Bogen
EB 820	20	8	280

Spezifikation


EK, EB

Material:	Gewebe, PVC-getränkt, selbstklebend in gelb
Kleber:	gute Klebkraft, repositionierbar
Dicke:	0,15 mm
Temperaturbereich:	-30° bis +80° C
Beschriftbar mit:	spez. Faserstiften, dokumenten-echten Kugelschreibern, Schreibmaschinen
Beständig gegen:	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Motoröl, Methanol, Benzin. alterungsbeständig



Spezial Permanentstifte

Bestell-Nr.	Stiftart	Strichbreite
318-9	Faserstift	ca. 0,1 mm (fein)
317-9	Faserstift	ca. 0,6 mm (mittel)



Anlagen- & Gerätekenzeichnung **Gewebe-Etiketten in Taschenpackungen**

Etiketten in Taschenpackungen

aus gelbem Gewebe zur Handbeschriftung für den Einsatz zur Bauteile- und Gerätekenzeichnung, sowie zur sonstigen permanenten und vorübergehenden Kennzeichnung.

Etiketten in Taschenpackungen

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Etiketten / Schwarzer Packung	Schwarzer Rand
TEK-821	21	8	640	
TEK-914	14	9	840	
TEK2-1119	19	11	440	X
TEK2-1138	38	11	220	X

Weitere Größen siehe Seite D1-1



Spezifikation

TEK2

Material
Kleber
Dicke
Temperaturbereich

Acetatgewebe, selbstklebend
gute Klebkraft
0,15 mm
beim Aufkleben -5 bis +40°C
Aufgeklebt -15 bis +80°C
Spez. Permanentstift,
dokumentenechten Kugel-
schreiber, Schreibmaschine mit
Carbonband
Schmutz, Wasser, Benzin,
Methanol, bedingt UV-beständig
MC 0567

Beschriftbar mit

Beständig gegen


Materialcode

Etikettenheber

Bestell-Nr.	Benennung
RT-EH	Etikettenheber aus Kunststoff



Kleine Etiketten sauber und exakt platzieren mit dem Etikettenheber.
Die Etiketten werden mit dem Heber vom Träger abgehoben, an der gewünschten Stelle platziert und festgedrückt. Damit kommt kein Schmutz und Fingerfett an den Kleber.



Anlagen- & Gerätekennzeichnung **Etiketten auf Bogen für Laserdrucker**

DIN A4-Bogen Etiketten für Laserdrucker mit spezieller Oberflächenbeschichtung, dadurch wird eine hohe Resistenz gegen äußere Einflüsse und sehr hohe Alterungsbeständigkeit des Druckbildes gewährleistet. Die Formateinteilung ermöglicht die optimale Ausnutzung des gesamten Schriftfeldes der Etiketten. Das Folienmaterial ist dicker als normales Papier, deshalb empfehlen wir die Nutzung des Einzelblatteinzuges des Druckers.

Etiketten auf A4 Bogen eckig

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Etiketten / Bogen	Etiketten / Reihe	Reihen / Bogen	VPE
LEB-0415xx	15,24	4,23	792	12	66	25 Bg
LEB-0608xx	8,00	6,00	1081	23	47	25 Bg
LEB-0615xx	15,24	6,35	528	12	44	25 Bg
LEB-0619xx	19,00	6,00	396	9	44	25 Bg
LEB-0636xx	35,56	6,35	220	5	44	25 Bg
LEB-0818xx	17,78	8,47	330	10	33	25 Bg
LEB-0820xx	20,00	8,00	315	9	35	25 Bg
LEB-0825xx	25,40	8,47	231	7	33	25 Bg
LEB-0916xx	16,00	9,00	330	11	30	25 Bg
LEB-0920xx	20,00	9,00	270	9	30	25 Bg

xx = Material

* PFY+PGR: nur noch Abverkauf!

PW = Polyester, weiß matt 0,05 mm
 PG = Polyester, gelb matt 0,05 mm
 PFY = Polyamidgewebe, gelb 0,15 mm*
 PS = Polyester, silber 0,05 mm
 PGR = Polyester, silbergrau 0,05 mm*

Spezifikation LEB (PW, PG, PS, PGR)

Material: Polyester, weiß / gelb
 Polyester, silber (metallisiert*)
 Polyester, silbergrau

*) Achtung: Kanten sind elektrisch leitend !

Kleber: Acrylatkleber, permanent
 Dicke: 0,05 mm
 Temperaturbereich: -40° bis +140°C
 Beständig gegen: Wasser, Meerwasser, Alkohol,
 Öle, herkömmliche

Widerstandsfähig gegen: Haushaltsreiniger
 Chemikalien, UV-Strahlung und
 allgemeine Witterung
 (gilt nur für PS und PW)

Spezifikation LEB (PFY)

Material: Polyamidgewebe, gelb
 Dicke: 0,15 mm
 Kleber: Acrylatkleber, permanent
 Temperaturbereich: -30° bis +120° C
 Beständig gegen: Lösemittel, Kraft- u. Schmier-
 stoffe. Alterungsbeständig.




Kleine Etiketten sauber und exakt
 platzieren mit dem Etikettenheber
 (siehe B1-2).



Bitte testen Sie den Einsatz mit Ihrem
 Laserdrucker, da nicht jeder Drucker
 für dickere Materialien geeignet ist !





Anlagen- & Gerätekennzeichnung

Etiketten auf Bogen für Laserdrucker

Etiketten auf A4 Bogen eckig, Sicherheitsfolie

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Etiketten /Bogen	Etiketten /Reihe	Reihen /Bogen	VPE
LEB-0636SS	35,56	6,35	220	5	44	25 Bg
LEB-0851SS	50,8	8,47	99	3	33	25 Bg
LEB-0876SS	76,2	8,47	66	2	33	25 Bg
LEB-1325SS	25,4	12,7	154	7	22	25 Bg



Spezifikation

LEB

Material	SS Polyester, silber (metallisiert*)
Kleber	Acrylatkleber, permanent spez.
Dicke	0,05 mm
Temperaturbereich	-40 bis +150°C
Beständig gegen	Chemikalien, Wasser, Salzwasser, Alkohol, Haushaltsreiniger, Öle
Zulassung	UL
*) Achtung: Kanten sind elektrisch leitend !	

Etiketten auf A4 Bogen abgerundet, Sicherheitsfolie

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Raster horiz. mm	Raster vertik. mm	Etiketten /Bogen	Etiketten /Reihe	Reihen /Bogen	VPE
LEB-3460SS	60	34	65,62	38,10	21	3	7	25 Bg

Etiketten auf A4 Bogen abgerundet


Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Raster horiz. mm	Raster vertik. mm	Etiketten /Bogen	Etiketten /Reihe	Reihen /Bogen	VPE
LEB-1040xx	40	9,5	45,72	12,70	88	4	22	25 Bg
LEB-1743xx	43,18	16,93	45,72	21,16	52	4	13	25 Bg
LEB-3460xx	60	34	65,62	38,10	21	3	7	25 Bg
LEB-5270xx	70	52	80,00	57,00	10	2	5	25 Bg
LEB-6090xx	90	60	95,00	65,00	8	2	4	25 Bg


xx = Material

PW = Polyester, weiß matt 0,05 mm
 PG = Polyester, gelb matt 0,05 mm
 PFY = Polyamidgewebe, gelb 0,15 mm*
 PS = Polyester, silber 0,05 mm
 PGR = Polyester, silbergrau 0,05 mm*

* PFY+PGR: nur noch Abverkauf!

Wir liefern auch Kleinauflagen nach Kundenvorgaben.

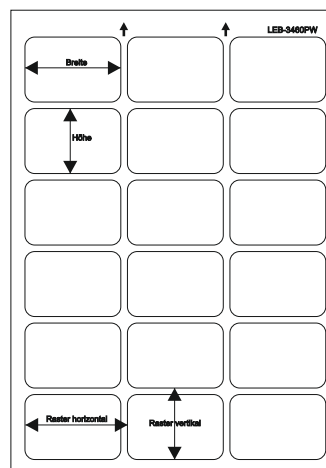



Anlagen- & Gerätekennzeichnung

Etiketten auf Bogen für Laserdrucker

Laserbogen DIN A4

sind ungestanzte, ganze DIN A4-Bogen für eigenen
Zuschnitt anwendungsspezifischer Größen, zur
individuellen Kennzeichnung.

A4 Bogen ungestanzt, selbstklebend

Bestell-Nr.	Bogen	Material	Material- dicke
LEB-A4PFY*	A4	Polyestergewebe, gelb	0,10 mm
LEB-A4PG	A4	Polyester, gelb matt (elektrogelb)	0,05 mm
LEB-A4PGW	A4	Polyester, warngelb	0,05 mm
LEB-A4PW	A4	Poyester, weiss matt	0,05 mm
LEB-A4PS	A4	Polyester, silber matt	0,05 mm
LEB-A4PGR*	A4	Polyester, silbergrau, nicht leitend!	0,05 mm
LEB-A4PM	A4	Polyester, transparent matt	0,05 mm
LEB-A4SS	A4	Sicherheitsfolie, silber	0,05 mm
LEB-A4PK	A4	Polyester, Laminat transparent	0,025 mm

* PFY+PGR: nur noch Abverkauf!

Material: PK = Polyester Laminat, transparent,
zum Schutz der Bedruckung gegen
mechanischen Abrieb oder
aggressive Lösungsmittel.